




Tag Sintético UHF IQ600

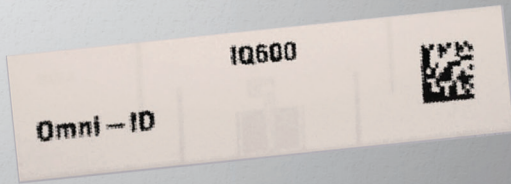

As etiquetas Omni-ID IQ 600 ultrafinas fornecem a funcionalidade de Tag RFID on-metal, em uma etiqueta discreta. Fornecido em forma de rolo, o Omni-ID IQ 600 foi otimizado para impressoras impressoras térmicas de código de barras, permitindo baixo custo e implantação RFID sem complicações. A consistência e confiabilidade do IQ-600 redefine o padrão para aplicação em metal ou líquido, permitindo novas aplicações e revolucionando a integração em processos da cadeia de produção e abastecimento.

Código do Produto: 100.424 - AcuTag UHF IQ600 Branco MR6 (GRAVAÇÃO)

Código do Produto: 100.425 - AcuTag UHF IQ600 Branco MR6 (IMPRESSÃO)



• Construindo cadeias de suprimentos inteligentes

Com a construção inovadora e compatibilidade de impressoras de código de barras térmicas, a Omni-ID IQ 600 é ideal para aplicações tais como:



- Logística envolvendo embalagens ou produtos de metal
- Fabricação de tubos e re-certificação
- TI, ativos de escritório, hospitais e aplicações de rastreamento

• Padrões de Radiação

Em líquido



Chapa de metal grande



• Especificações Técnicas

Especificações RF

Protocolo	EPC Class 1 Gen2v2	
Faixa de Frequência (MHz)	866-868 (EU) 902-928 (US)	
Compatibilidade de Materiais	Etiqueta padrão com plano de apoio: Otimizado para todos os materiais Etiqueta personalizada s/ plano de apoio: Adequado para alumínio sem cobertura	
Faixa de Leitura com plano de apoio	Impinj Monza R6 (padrão)	Impinj Monza 4QT (opção customizada)
Leitor Fixo ³	Até 6m	Até 5m
Leitor Portátil ³	Até 3m	Até 2,5m
Memória	EPC - 96 bits Usuário - 0 bits TID - 48 bits	EPC - 128 bits Usuário - 512 bits TID - 48 bits
Material	Etiqueta sintética branca	
Tamanho (mm) ¹ (tolerância)	96 x 24 x 1.1 com plano terra 96 x 24 x 1 sem plano terra	
Temperatura de Operação	-20 a +85°C	
Temperatura Máxima de Exposição ¹	-20 a +85°C	
Classificação IP	IP68	
Acessórios	Auto-adesivo adequado para superfícies curvas para um raio mínimo de 58 mm	
Validações de Impressora	Sato ²	
Certificações	RoHS aprovado CE aprovado (opcional)	
Garantia	1 ano	

1. Exclui opções de adesivos, consultar os folhetos para as classificações de temperatura recomendadas.

2. Validação de impressora para a versão Standard - Printer Sato CL4NX. See Omni-ID Sato Série CX. Verificar guia para obter detalhes sobre calibragem e operação.

3. As distâncias de leitura podem variar devido diversos fatores, como potência do leitor, sensibilidade, tipo de material identificado e o ambiente.