



# Leitor AcuProx MultiTag


O leitor AcuProx MultiTag é capaz de ler e gravar uma grande variedade de tags 125 kHz do mercado, tornando-no um equipamento versátil para leitura, gravação e configuração de tags.

Código do Produto: 500.492

## Recursos

O leitor AcuProx MultiTag foi desenvolvido para realizar a leitura e a gravação dos tags mais comuns do mercado que operam em 125 kHz, ele se comunica via USB, pode ser configurado para trabalhar de três maneiras distintas e acompanha software DEMO para leitura, gravação e configuração de tags.

## Dimensões [mm]

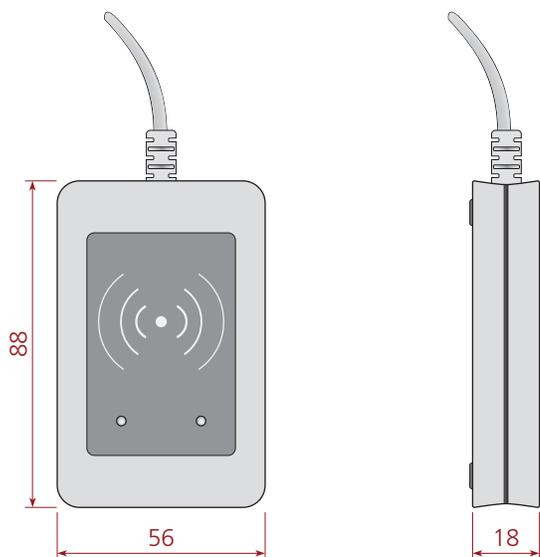

## Especificações Técnicas

Alimentação	5 VDC (via USB)
Consumo	130 mA @ 5 VDC
Interfaces de comunicação	USB
Distância de leitura*	Até 12 cm, com um AcuProx Card ISO Até 10 cm, com um AcuProx Card Até 15 cm, com um AcuProx Card HP
Frequência de operação	LF - 125 kHz
Modulação	ASK
Protocolo	ISO 11784/85
Transponder	EM Series/FDX-B/HITAG 1, 2, S/MIRO Q5/ T5557/T5567/T5577/TITAN/UNIQUE/ZODIAC
Dimensões	88 x 56 x 18 mm
Peso	50 g
Temperatura de operação	-25° a 80°C
Umidade Relativa do ar	10% a 90% sem condensação
Grau de proteção	Não se aplica
Instalação	Leitor de Mesa

\* Considerando alimentação por fonte regulada e estabilizada de 5V DC, instalação em ambiente sem ruído eletromagnético e sem a presença de superfícies metálicas próximas ao leitor.

## Modos de Operação

- Porta Serial
- Emulador de Teclado
- Executar scripts em linguagem C