



AcuTag UHF Steelwave Micro



Especialmente desarrollado para superficies pequeñas, tiene dimensiones extremadamente reducidas y es ideal para identificar y rastrear activos en el ambiente de TI.


Código del Producto: 500.278

• Aplicaciones

El Steelwave Micro es un tag UHF en miniatura, ideal para superficies metálicas, con un desempeño incomparable para su tamaño. Ofrece nuevas posibilidades para que la empresas mejoren el control de sus activos. especialmente computadores y otros dispositivos, con alto valor agregado.

La practicidad obtenida con el Steelwave Micro ha animado a las empresas a partir del momento que las informaciones más precisas de sus propiedades pueden ser obtenidas de forma más rápida y segura, también puede ser usado en herramientas y otros activos que normalmente no poseen espacio para cualquier tipo de tag, pudiendo ser usado también en superficies no metálicas.

• Uso

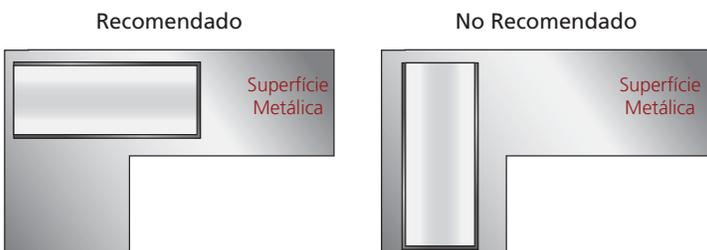

• Especificaciones Técnicas

Características eléctricas

Tecnología	UHF
Tipo	Pasivo
Protocolo RF	EPCglobal Class 1 Gen 2/ISO 18000-6C
Frecuencia de operación	902 - 928 MHz
Chip RFID	Impinj Monza3
Configuración de memoria	64 bit TID 96 bit EPC
Distancia de lectura*	Hasta 4 m en superficies metálicas Hasta 1,5 m en superficies no metálicas

Aplicaciones	Control de activos
Tiempo de vida**	Ilimitado

Características operacionales

Superficies aplicables	Superficies metálicas y no metálicas
Encapsulamiento	PC / ABS
Peso	2 g
Dimensiones	13 x 38 x 3 mm
Temperatura de operación	-20°C a +85°C
Grado de protección	IP67
Fijación	Adhesivo

* La distancia de lectura puede variar, antena y ambiente de utilización del tag.

** En relación a las especificaciones.

• Dimensiones [mm]

